



MAS



SPECIFIKATIONER

IP66/NEMA 4, 12, 13
Vægskab
Single dør
H: 200-1200
B: 200-800
D: 155-400

SPECIFIKATIONER

IP55/NEMA 12
Vægskab
Dobbelt dør
H: 600-1400
B: 800-1000
D: 300-400



MAD

SPECIFIKATIONER

IP55/NEMA 12
Vægskab
Single dør
H: 800-1200
B: 600
D: 210

MAM



SPECIFIKATIONER

IP66/NEMA 4, 12, 13
Vægskab
Dobbelt dør
H: 300
B: 600-1200
D: 300



MAP




Modulkasser

Monteringsplader



Dører og paneler

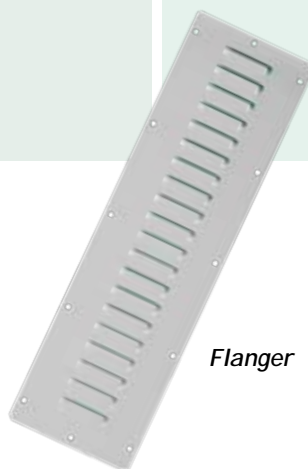

Flanger

Sokler




Nøgler, låse og håndtag



Generelt tilbehør



Andet tilbehør

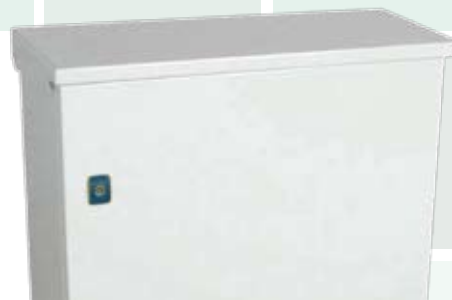

Eldon Multi-Mount® vægskabe i lakeret stål.

- ◆ Robust, skab bukket af koldpresset stålplade, 1,2/1,5 mm tykkelse. Skabets kant er bukket i kanalform for at forhindre indtrængen af vand. Døren er fremstillet af 1,5/2,0 mm pladestål hvor døre over 600mm er monteret med galvaniserede kabelskinner. Skabene er endvidere forsynet med kabelindgangsplade og M8 gevindstuds til jording mod feks. sokkel, dør og monteringsplade. Af hensyn til luftcirkulation rundt om skabet og af hensyn til vægmontering er der på bagplade, presset 4 x 2mm fordybninger med Ø 8,5 mm. Alle dele er behandlet med jernfosfat, demineraliseret og beskyttet med polyester pulvermaling RAL 7032 med strukturfinish.
- ◆ Skabene består af to dele: krop og dør. Døren er monteret på kroppen med to eller tre hængsler, og har en åbningsvinkel på mindst 130°. Hængslerne er ikke synlige i lukket position, og er monteret med et sikret taphængsel. Dørens åbningsretning er venstre-højre, og retningen kan vendes. Enkelt dørene lukkes med et et- to- eller trepunkts låsesystem, dobbeltdørene med trepunkts espagnoletsystem. Dobbeltgreb på låsehuset gør det lettest muligt at åbne døren. Døren er forsynet med polyurethanpakning.
- ◆ Standardlukning med en 3 mm DDB-indsats.
- ◆ Dørene åbner inden for skabets yderdimensioner, hvilket betyder at døre kan åbne frit selv om skabene er sammenkoblede.
- ◆ Monteringspladen kan monteres uden for skabet og derefter anbringes i skabet:
 - enten mod skabets bagvæg
 - eller med monteringssæt, som kan justeres i dybden.
- ◆ Desuden er monteringspladen udstyret med sidemarkeringer for hver 10 mm for enkel montering af udstyr på monteringspladen,
- ◆ For at være i overensstemmelse med EMC-retningslinier, er monteringspladen fremstillet af zenzimir forzinket
- ◆ stålplade, 2,5 mm tyk. Denne plade giver en ækvipotentiale masseforbindelse mellem alle enheder i skabet.
- ◆ Skabet giver maksimal beskyttelse i henhold til IP66-IK10 ifølge IEC 60529 og NBN G20-001 (IP55-IK10 for skabe
- ◆ med dobbeltdør og skabe med glasdør). Ved brug af inderdør, modulær ramme eller 19" svingramme, overholdes beskyttelsesklasse IP20 i skabet. I overensstemmelse med NEMA 4, 12 og 13.
- ◆ Skabet er fastgjort på væggen med:
 - bolte, direkte gennem skabets bagvæg hvor indvendigt udstyr beskyttet med plasticmøtrikker.
 - murmonteringsbeslag langs bagsiden, skruet på skabet.
- ◆ i begge tilfælde overholdes IP/NEMA-klasserne.
- ◆ Et tag af pladestål monteres som ekstraudstyr og beskytter mod sol og regn.
- ◆ Skabene er godkendt i henhold til UL standard 508 og i overensstemmelse med CSA certificering
- ◆ i henhold til C22.2 nr. 94.

Vægskab i lakeret stål

Typiske anvendelser: Opvarmning, ventilation, aircondition maskinindustri, små kontrolsystemer, distributionsløsninger osv.

Let at arbejde med, stort, praktisk monteringsområde, let anbringelse af udstyr, fabrikstilpasning.



Til mange formål: monteringsplade, 19 tomme profiler, svingramme, modulopbygget system osv.

Skabskrop i et stykke for bedst mulig stabilitet og høj tæthedsklasse (IP).

Godkendelser og certificeringer.

Multi-Mount

MAS

Vægskabe med enkeltjør

Multi-Mount serien af lakeret stål vægskabe i IP66, er designet med brugeren i tankerne. Praktisk, effektiv og med en bred vifte af standardpulverlakeret og tilbehør på lager, tilbyder Multi-Mount serien en løsning til stort set enhver anvendelse, eller produkterne kan tilpasses til at møde specifikke krav.



Teknisk data

IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK 10

Materiale: Skab: 1,2 mm Lakeret stål / 1,4 mm MAS0606021R5 og opefter / 1,5 mm MAS1008026 og opefter, samt 400 mm dybe skabe. Flanger: 1,4 mm stål. Dør: 1,2 mm stål / 1,4 mm MAS0606021 og opefter / 1,8 mm MAS1006026 og opefter. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Skab: Kantbukket og fuldsvejst. Fire huller 8,5 mm diameter til montering på væg, udpresset i 20,4 mm diameter x 2 mm forsænkninger af hensyn til luftcirkulation bag skabets bagside.

Dør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler med sikret tap. Hængsler kan monteres for venstre- eller højreåbning. Fra Pulverlakeret MAS0604015 og opefter er der to aftagelige monteringsprofiler i døren. Sikker tætning med en opskummet polyurethanpakning i et stykke.

Lås: Tilpasset lås med dobbelt greb for let åbning af døren. DIN 3 mm indsats og 90° bevægelse. 1000 mm høje skabe og opefter har espagnolet trepunktslåsning. Andre indsats leveres som tilbehør.

Montageplade: Monteringsplade er markeret lodret med 10 mm intervaller for enkel vandret placering af udstyr. Der er huller i top og bund til fastgørelse af kabler. Fastgjort på M8-skruer punktsvejset på skabets bagvæg. Alle sider fra 800 mm og opefter er forstærket med bukkede kanter. Ved brug af AMG-tilbehøret kan placeringen af monteringspladen justeres til enhver dybde.

Flangeåbning: Anbragt helt bagest i skabet for at lette kablingen på monteringspladen.

Tæthedegrad: I overensstemmelse med IP 66 og NEMA 4, 12 og 13. Til udendørs installation anbefales brug af ARF regntag og

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
Levering inkludere: Skab med dør og to dørmonteringsprofiler fra Pulverlakeret MAS0604015 og opefter. Flange® med pakning(er), plastic DIN 3 mm nøgle og monteringsstilbehør. Jordingsfaciliteter.



Med montageplade

Dimension på skabet			Dimension på montagepladen			Flangeåbning							Kat. Nr
H	B	D	h	b	d	Pulverlakeretr	Type	Åbninger	Antal låse	Vægt			
200	200	155	170	150	137	110x56	0S	1	1	2,7	MAS0202015R5		
250	200	155	220	150	137	110x56	0S	1	1	3,1	MAS0252015R5		
		250	155	220	200	110x56	0S	1	1	4,0	MAS0252515R5		
300	250	155	270	200	137	110x56	0S	1	1	4,6	MAS0302515R5		
		210	270	200	192	110x56	0S	1	1	5,3	MAS0302521R5		
	300	155	270	250	137	210x56	1S	1	1	5,2	MAS0303015R5		
		210	270	250	192	210x96	1	1	1	5,5	MAS0303021R5		
350	250	155	320	200	137	110x56	0S	1	1	5,3	MAS0352515R5		
400	300	155	370	250	137	210x56	1S	1	1	6,5	MAS0403015R5		
		210	370	250	192	210x96	1	1	1	7,0	MAS0403021R5		
	400	210	370	350	192	310x96	2	1	1	8,6	MAS0404021R5		
	500	210	370	450	192	410x96	3	1	1	10,5	MAS0405021R5		
	600	210	370	550	192	510x96	4	1	1	12,2	MAS0406021R5		
500	300	210	470	250	192	210x96	1	1	1	8,6	MAS0503021R5		
	400	155	470	350	137	310x56	2S	1	1	8,5	MAS0504015R5		
		210	470	350	192	310x96	2	1	1	10,4	MAS0504021R5		
		260	470	350	242	310x96	2	1	1	11,2	MAS0504026R5		
		300	470	350	282	310x96	2	1	1	12,1	MAS0504030R5		
	500	210	470	450	192	410x96	3	1	1	12,6	MAS0505021R5		
		300	470	450	282	410x96	3	1	1	14,5	MAS0505030R5		
600	400	155	570	350	137	310x56	2S	1	2	11,5	MAS0604015R5		
		210	570	350	192	310x96	2	1	2	12,2	MAS0604021R5		
		260	570	350	242	310x96	2	1	2	13,6	MAS0604026R5		
		300	570	350	282	310x96	2	1	2	14,5	MAS0604030R5		
	500	155	570	450	137	410x56	3S	1	2	14,2	MAS0605015R5		
		210	570	450	192	410x96	3	1	2	15,4	MAS0605021R5		
		260	570	450	242	410x96	3	1	2	16,6	MAS0605026R5		
		300	570	450	282	410x96	3	1	2	17,5	MAS0605030R5		
	600	210	570	550	192	510x96	4	1	2	21,0	MAS0606021R5		
		300	570	550	282	510x96	4	1	2	24,0	MAS0606030R5		
		400	570	550	382	510x96	4	1	2	27,0	MAS0606040R5		
	800	300	570	750	282	310x96	2	2	2	31,0	MAS0608030R5		
700	500	210	670	450	192	410x96	3	1	2	21,0	MAS0705021R5		
		260	670	450	242	410x96	3	1	2	23,2	MAS0705026R5		
800	400	300	770	350	282	310x96	2	1	2	24,0	MAS0804030R5		
	600	210	770	550	192	510x96	4	1	2	28,0	MAS0806021R5		
		260	770	550	242	510x96	4	1	2	29,8	MAS0806026R5		
		300	770	550	282	510x96	4	1	2	31,0	MAS0806030R5		
		400	770	550	382	510x96	4	1	2	34,0	MAS0806040R5		
	800	210	770	750	192	310x96	2	2	2	35,0	MAS0808021R5		
		300	770	750	282	310x96	2	2	2	39,0	MAS0808030R5		
		400	770	750	382	310x96	2	2	2	43,0	MAS0808040R5		
1000	600	260	970	550	242	510x96	4	1	1*	38,0	MAS1006026R5		
		300	970	550	282	510x96	4	1	1*	39,0	MAS1006030R5		
	800	260	970	750	242	310x96	2	2	1*	44,0	MAS1008026R5		
		300	970	750	282	310x96	2	2	1*	47,0	MAS1008030R5		
		400	970	750	382	310x96	2	2	1*	51,0	MAS1008040R5		
1200	600	300	1170	550	282	510x96	4	1	1*	51,0	MAS1206030R5		
	800	300	1170	750	282	310x96	2	2	1*	60,0	MAS1208030R5		
		400	1170	750	382	310x96	2	2	1*	66,0	MAS1208040R5		


Multi-Mount

Uden montageplade

Dimension på skabet			Flangeåbning						Kat. Nr
H	B	D	Pulverlakeretr	Type	Åbninger	Antal låse	Vægt		
200	200	155	110x56	0S	1	1	2,2	MAS0202015PER5	
250	200	155	110x56	0S	1	1	2,4	MAS0252015PER5	
		250	110x56	0S	1	1	3,2	MAS0252515PER5	
300	250	155	110x56	0S	1	1	3,5	MAS0302515PER5	
		210	110x56	0S	1	1	4,2	MAS0302521PER5	
	300	155	210x56	1S	1	1	3,9	MAS0303015PER5	
		210	210x96	1	1	1	4,2	MAS0303021PER5	
350	250	155	110x56	0S	1	1	3,7	MAS0352515PER5	
400	300	155	210x56	1S	1	1	4,7	MAS0403015PER5	
		210	210x96	1	1	1	5,2	MAS0403021PER5	
	400	210	310x96	2	1	1	6,1	MAS0404021PER5	
		500	410x96	3	1	1	7,2	MAS0504021PER5	
		600	510x96	4	1	1	8,2	MAS0406021PER5	
500	300	210	210x96	1	1	1	6,3	MAS0503021PER5	
	400	155	310x56	2S	1	1	5,3	MAS0504015PER5	
		210	310x96	2	1	1	7,2	MAS0504021PER5	
		260	310x96	2	1	1	8,0	MAS0504026PER5	
		300	310x96	2	1	1	8,9	MAS0504030PER5	
	500	210	410x96	3	1	1	8,4	MAS0505021PER5	
		300	410x96	3	1	1	10,3	MAS0505030PER5	
600	400	155	310x56	2S	1	2	7,6	MAS0604015PER5	
		210	310x96	2	1	2	8,3	MAS0604021PER5	
		260	310x96	2	1	2	9,7	MAS0604026PER5	
		300	310x96	2	1	2	10,6	MAS0604030PER5	
	500	155	410x56	3S	1	2	9,1	MAS0605015PER5	
		210	410x96	3	1	2	10,3	MAS0605021PER5	
		260	410x96	3	1	2	11,5	MAS0605026PER5	
		300	410x96	3	1	2	12,3	MAS0605030PER5	
	600	210	510x96	4	1	2	14,8	MAS0606021PER5	
		300	510x96	4	1	2	17,8	MAS0606030PER5	
		400	510x96	4	1	2	20,8	MAS0606040PER5	
	800	300	310x96	2	2	2	22,1	MAS0608030PER5	
700	500	210	410x96	3	1	2	15,0	MAS0705021PER5	
		260	410x96	3	1	2	17,2	MAS0705026PER5	
800	400	300	310x96	2	1	2	18,3	MAS0804030PER5	
	600	210	510x96	4	1	2	19,1	MAS0806021PER5	
		260	510x96	4	1	2	20,9	MAS0806026PER5	
		300	510x96	4	1	2	22,1	MAS0806030PER5	
		400	510x96	4	1	2	25,1	MAS0806040PER5	
	800	210	310x96	2	2	2	23,0	MAS0808021PER5	
		300	310x96	2	2	2	27,0	MAS0808030PER5	
		400	310x96	2	2	2	31,0	MAS0808040PER5	
1000	600	260	510x96	4	1	1*	27,0	MAS1006026PER5	
		300	510x96	4	1	1*	28,0	MAS1006030PER5	
	800	260	310x96	2	2	1*	29,0	MAS1008026PER5	
		300	310x96	2	2	1*	32,0	MAS1008030PER5	
		400	310x96	2	2	1*	36,0	MAS1008040PER5	
1200	600	300	510x96	4	1	1*	37,6	MAS1206030PER5	
	800	300	310x96	2	2	1*	42,0	MAS1208030PER5	
		400	310x96	2	2	1*	48,0	MAS1208040PER5	



Dimensioner

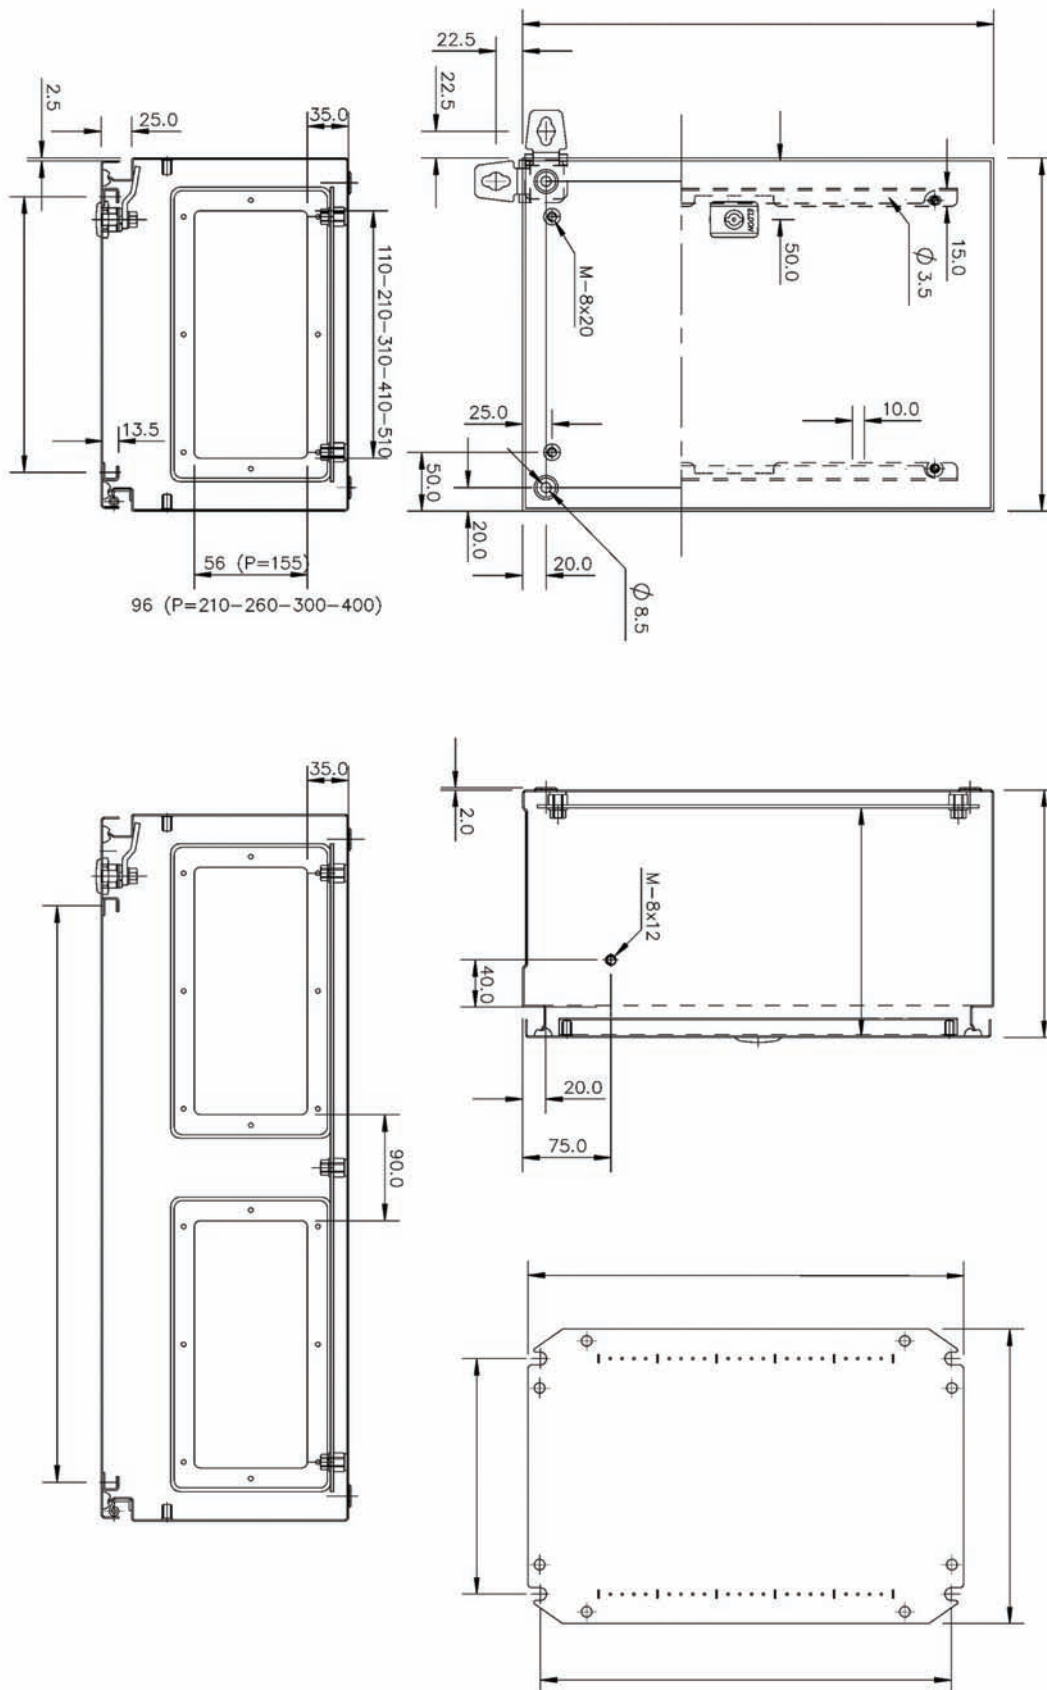

Multi-Mount

MAD

Vægskabe med dobbeltdør

Multi-Mount serien af lakeret stål vægskabe leveres også i dobbeltdørsversioner og er i overensstemmelse med IP 55. Leveres i syv Pulverlakeretr samt tilbehør. Flangeåbning RAL7035, men andre farver og Pulverlakeret kan leveres på størrelser.



IP 55/NEMA 12 IK10



Teknisk data

Materiale: Skab: 1,4 mm Lakeret stål MAD0608030 / 1,5 mm MAD1001030 og opefter. Flangee: 1,4 mm stål. Døre: 1,4 mm stål / 1,8 mm MAD0801230 og opefter. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål / 2,5 mm MAD1001030 og opefter.

Skab: Kantbukknet og fuldsvejst. Fire huller 8,5 mm diameter til montering på væg, udpresset i 20,4 mm diameter x 2 mm forsænkninger af hensyn til luftcirkulation bag skabets bagside.

Dør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler med sikret tap. To aftagelige monteringsprofiler i højresidet dør. Sikker tætning med en opskummet polyurethanpakning i et stykke.

Lås: Tilpasset lås med dobbelt greb for let åbning af døren, DIN 3 mm indsats og 90° bevægelse. Espagnolet trepunktslås. Andre indsats leveres som tilbehør.

Montageplade: Monteringsplade er markeret lodret med 10 mm intervaller for enkel vandret placering af udstyr. Der er huller i top og bund til fastgørelse af kabler. Fastgjort på M8-skruer punktsvejset på skabets bagvæg. Alle sider fra 800 mm og opefter er forstærket med bukkede kanter.

Ved brug af AMG-tilbehøret kan placeringen af monteringspladen justeres til enhver dybde.

Flangeåbning: Anbragt helt bagest i skabet for at lette kabling på monteringspladen.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 55 og NEMA 12. Til udendørs installation anbefales montering af ARF regntag.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Levering inkludere: Skab med døre og to dørmonteringsprofiler på den højre dør. flange® med pakning(er), plastic DIN 3 mm nøgle og monteringstilbehør. Jordingsfaciliteter.



Med montageplade


Dimension på skabet			Dimension på montagepladen			Flangeåbning						Kat. Nr
H	B	D	h	b	d	Pulverlakeretr	Type	Åbninger	Antal låse	Vægt		
600	800	300	570	750	282	310x96	2	2	1*	31,0	MAD0608030R5	
800	1200	300	770	1150	282	510x96	4	2	1*	48,0	MAD0801230R5	
1000	1000	300	970	950	282	410x96	3	2	1*	63,0	MAD1001030R5	
1200	1000	300	1170	950	282	410x96	3	2	1*	74,0	MAD1201030R5	
	1200	300	1170	1150	282	510x96	4	2	1*	86,0	MAD1201230R5	
1400	1000	300	1170	1150	382	510x96	4	2	1*	92,0	MAD1201240R5	
		300	1370	950	282	410x96	3	2	1*	84,0	MAD1401030R5	

Uden montageplade

Dimension på skabet			Flangeåbning						Kat. Nr
H	B	D	Pulverlakeretr	Type	Åbninger	Antal låse	Vægt		
600	800	300	310x96	2	2	1*	22,1	MAD0608030PER5	
800	1200	300	510x96	4	2	1*	29,7	MAD0801230PER5	
1000	1000	300	410x96	3	2	1*	44,0	MAD1001030PER5	
1200	1000	300	410x96	3	2	1*	51,0	MAD1201030PER5	
	1200	300	510x96	4	2	1*	58,0	MAD1201230PER5	
1400	1000	300	510x96	4	2	1*	64,4	MAD1201240PER5	
		300	410x96	3	2	1*	57,3	MAD1401030PER5	

* 3-punkts espagnoletlås.

Dimensioner

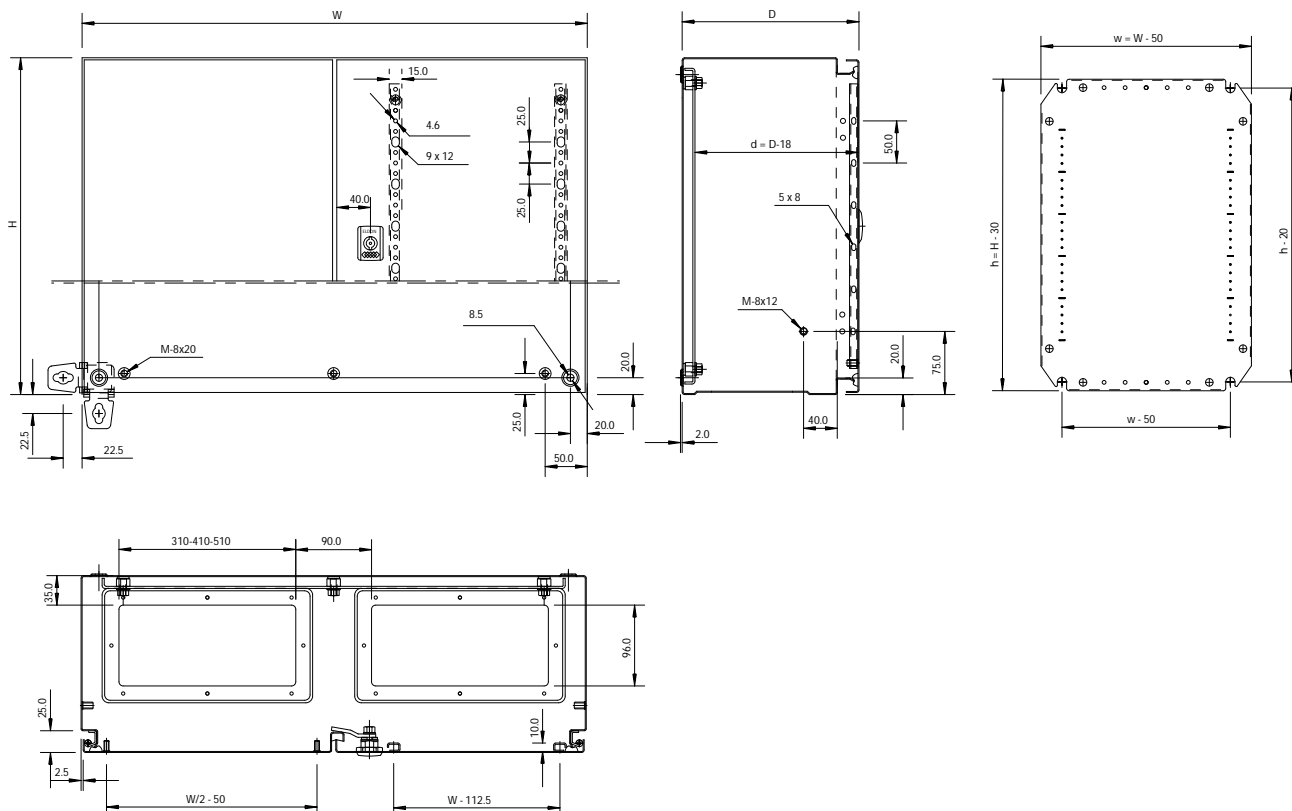

MAP

Vægmonteret skab, panel

MAP er et utroligt alsidigt skab, som kan anvendes enkeltstående eller sammen med MAS/MAD som kabelgang.



IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK10



Teknisk data

Materiale: Skab: 1,4 mm stål. Dør: 1,4 mm stål.
Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.
Skab: Kantbukknet og fuldsvejst. Fire huller 8,5 mm diameter til montering på mur, udpresset i 20,4 mm diameter x 2 mm forsænkninger af hensyn til luftcirkulation bag skabets bagside.
Front panel: Låge med 90° åbning. Skjulte aftagelige hængsler med sikret tap. Hængsler kan monteres for åbning ved top eller bund. Mekanisk dørstop holder panelet åbent. En aftagelig monteringsprofil på hængselsiden. Sikker tætning med en opskummet polyurethanpakning i et stykke.**Lås:** Tilpasset lås med dobbelt greb for let åbning af panelet. DIN 3 mm indsats og 90° bevægelse. Andre indsats leveres som tilbehør.
Montageplade: Monteringsplade er markeret lodret med 10 mm intervaller for enkel vandret placering af udstyr. Der er huller i top og bund til fastgørelse af kabler. Fastgjort på M8-skruer punktsvejst på skabets bagvæg. Alle sider fra 800 mm og opæfter er forstærket med bukkede kanter. Ved brug af AMG-tilbehøret kan placeringen af monteringspladen justeres til enhver dybde.

Flangeåbning: I top og bund. Anbragt helt bagest i skabet for at lette kabling på monteringspladen. Flanger og pakninger ikke inkluderet. Der benyttes de flanger, der leveres med MAS og MAD skabe.
Tæthedsgrad: Monteret enkeltstående med flanger og tilbehør, i overensstemmelse med IP 66 og NEMA 4, 12 og 13, Kombineret med MAS eller MAD i overensstemmelse med IP 55 and NEMA 12. Til udendørs installation anbefales montering af ARF regntag.
Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
Levering inkludere: Skab med panel, en dørmonteringsprofil. Plastic DIN 3 mm nøgle og monteringsstilbehør. Jordingsfaciliteter.



MAP, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK10


Med montageplade

Dimension på skabet			Dimension på montagepladen		Flangeåbning						
H	B	D	h	b	d	Pulverlakeretr	Type	Åbninger	Antal låse	Vægt	Kat. Nr
300	600	300	270	550	282	510x96	4	1 + 1	2	15,0	MAP0306030R5
	800	300	270	750	282	310x96	2	2 + 2	2	18,0	MAP0308030R5
	1000	300	270	950	282	410x96	3	2 + 2	2	21,0	MAP0310030R5
	1200	300	270	1150	282	510x96	4	2 + 2	2	24,0	MAP0312030R5

Uden montageplade

Dimension på skabet			Flangeåbning						
H	B	D	Pulverlakeretr	Type	Åbninger	Antal låse	Vægt	Kat. Nr	
300	600	300	510x96	4	1 + 1	2	12,1	MAP0306030PER5	
	800	300	310x96	2	2 + 2	2	13,7	MAP0308030PER5	
	1000	300	410x96	3	2 + 2	2	15,5	MAP0310030PER5	
	1200	300	510x96	4	2 + 2	2	17,4	MAP0312030PER5	

Dimensioner

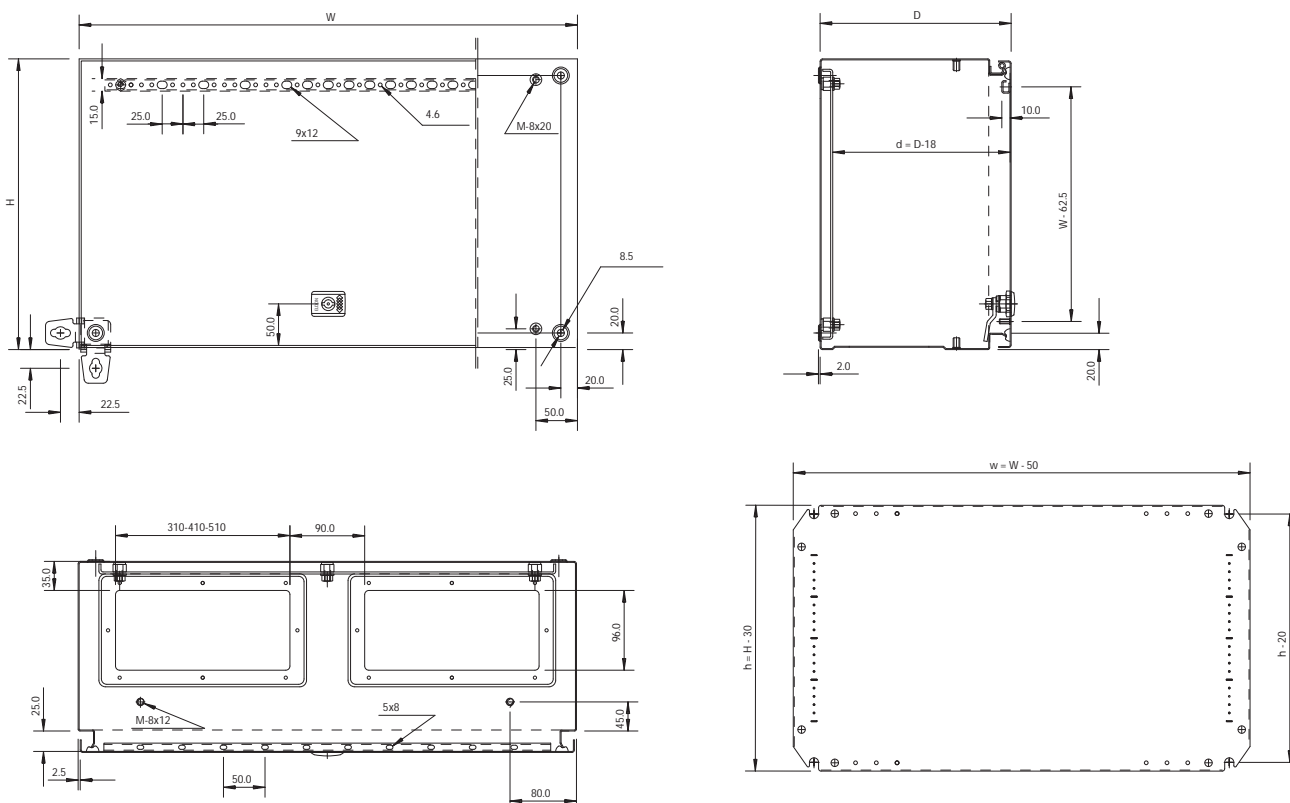

MAM

Vægmonteret modulsystem

Monteret skab sparer arbejdstid.



IP 55/NEMA 12



Teknisk data

Beskrivelse: MAM skabe leveres i tre forskellige højder: 800, 1000 og 1200 mm, med en bredde på 600 mm og en dybde på 210 mm. Frontpanelerne, standard eller slidsede, leveres i højder med trin på 150 mm. Hver række kan indeholde maksimalt 24 moduler i 18 mm bredde. Leveringen omfatter: MAS skab uden monteringsplade, ADT glasdør, ACM lodret modulstøtte og en kombination af standard (MBP) og slidsede (MCP) paneler alt efter skabshøjde og konfiguration. Du kan finde flere oplysninger om dette tilbehør i afsnittet om Multimount tilbehør. Til opbygning af din egen konfiguration kan du benytte hele standard Multimount-serien og P&D tilbehør.


Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 55.

Notea: Færdigdefinerede MAM konfigurationer og katalogreferencer (Sidste ciffer i katalogreferencen angiver antal slidsede rækker).



H	B	D	Antal udstaninger	Antal afdækninger	Antal 18mm moduler	Kat. Nr
800	600	210	2	3	48	MAM080622R5
			3	2	72	MAM080623R5
			4	1	96	MAM080624R5
1000	600	210	5	0	120	MAM080625R5
			3	3	81	MAM100623R5
			4	2	108	MAM100624R5
1200	600	210	5	1	135	MAM100625R5
			6	0	144	MAM100626R5
			4	3	108	MAM120624R5
			5	2	135	MAM120625R5
1200	600	210	6	1	162	MAM120626R5
			7	0	168	MAM120627R5

Dimensioner

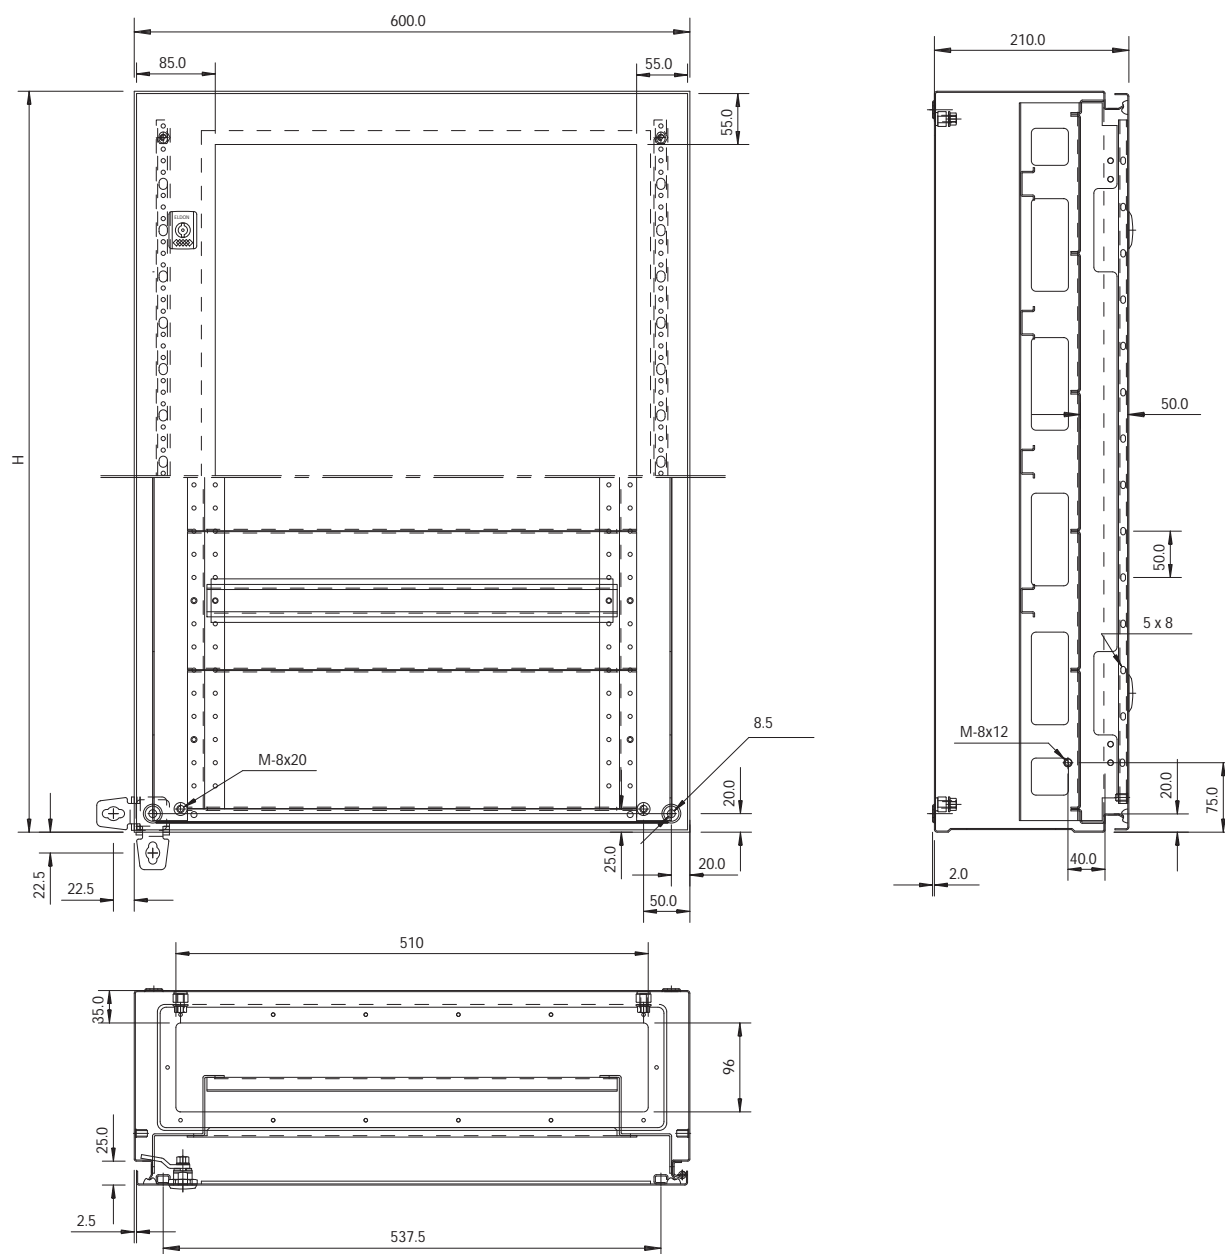

Multi-Mount Tilbehør

AW, Vægbeslag




Beskrivelse: Monteringsbeslag for sikker fastgørelse på væg. Indeholder tætningskiver for at sikre IP-klassifikation.

Materiale: 3 mm forzinket stål.

Pakke størrelse: 4 beslag med monteringstilbehør.

AMP, Monteringsplade

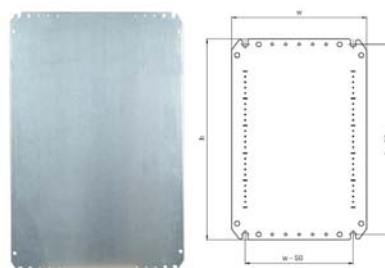

Beskrivelse: Standard stålmonteringsplade til Multimount-skabe. ombukkede kanter fra 800 mm og over Justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr.

Materiale: Galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 1 stk.

Kat. Nr

AW41

AMI, Isoleret monteringsplade




Beskrivelse: Isoleret monteringsplade til Multimount-skabe. Justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr.

Materiale: 4 mm bakelit.

Pakke størrelse: 1 stk.

Dimension på skabet		Dimension på montagepladen		Kat. Nr
H	B	h	b	
180	240	150	190	AMP01824
240	240	210	190	AMP02424
	360	210	310	AMP02436
300	200	270	150	AMP03020
360	240	330	190	AMP03624
	360	330	310	AMP03636
400	300	370	250	AMP04030
	400	370	350	AMP04040
	600	370	550	AMP04060
500	400	470	350	AMP05040
	500	470	450	AMP05050
600	400	570	350	AMP06040
	600	570	550	AMP06060
	800	570	750	AMP06080
800	600	770	550	AMP08060
	800	770	750	AMP08080
1000	800	970	750	AMP10080
	1000	970	950	AMP10010
	1200	970	1150	AMP10012
1200	800	1170	750	AMP12080
	1200	1170	1150	AMP12012
1400	800	1370	750	AMP14080

Dimension på skabet		Dimension på montagepladen		Kat. Nr
H	B	h	b	
250	250	220	200	AMI02525
300	250	270	200	AMI03025
	300	270	250	AMI03030
400	300	370	250	AMI04030
500	300	470	250	AMI05030
	400	470	350	AMI05040
600	400	570	350	AMI06040
	500	570	450	AMI06050
	600	570	550	AMI06060
700	500	670	450	AMI07050
800	600	770	550	AMI08060
1000	600	970	550	AMI10060
	800	970	750	AMI10080
1200	600	1170	550	AMI12060
	800	1170	750	AMI12080


**AMT, Telequick monteringsplade**

Beskrivelse: Telequick monteringsplade. Forenkler installation og montering af udstyr. Rektangulære huller 26 x 11 mm, så ønsket fastgørelsesposition kan opnås med snapmøtrikker. Møtrikkerne kan flyttes rundt i det rektangulære hul. Justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr.

Materiale: Galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 1 stk.

Dimension på skabet		Dimension på montagepladen		
H	B	h	b	Kat. Nr
250	250	220	200	AMT02525
300	300	270	250	AMT03030
400	300	370	250	AMT04030
	400	370	350	AMT04040
500	400	470	350	AMT05040
600	400	570	350	AMT06040
	500	570	450	AMT06050
	600	570	550	AMT06060
800	600	770	550	AMT08060
1000	800	970	750	AMT10080

TN, Snapmøtrikker til telequick plader

Beskrivelse: Møtrikker til brug for telequick monteringsplader.

Pakke størrelse: 100 stk.

Gevind	Kat. Nr
M 4	TN04
M 5	TN05
M 6	TN06

AMG, Dybdejusterings sæt

Beskrivelse: Giver dybdejustering til forskelligt tilbehør: monteringsplade, 19" profiler og modulstøtte.

Materiale: 2 mm galvaniseret stål.

depthadjust Afstand til dør 35 til 65mm

Pakke størrelse: 2 par med monteringstilbehør.

Dimension på skabet		Kat. Nr
D		
155		AMG155
210		AMG210
260		AMG260
300		AMG300
400		AMG400

AMTE, Afstandsbolte

Beskrivelse: Til dybdejustering af monteringspladen. Metrisk gevind M8.

Materiale: Forzinket stål.

Længde	Pakke størrelse	Kat. Nr
10	50	AMTE8010
12	50	AMTE8012
14	50	AMTE8014
16	50	AMTE8016
18	50	AMTE8018
20	50	AMTE8020
30	50	AMTE8030
40	20	AMTE8040
50	20	AMTE8050
55	20	AMTE8055
100	20	AMTE8100

Multi-Mount Tilbehør

AC, Modulramme



Beskrivelse: Bruges til en nem montering af DIN-skinnekomponenter med en maksimal højde på 68 mm. Afstand mellem rækker 125 mm. Hvis det kræves, kan standard skabsdør erstattes med en glassdør.

Materiale: DIN-skinner PP0735 i 1,5 mm galvaniseret stål, lodrette profiler 1,5 mm blødt stål og paneler 1,5 mm blødt stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: Slidset frontpanel, to lodrette profiler, blindpaneler i top og bund, en DIN-skinne pr. række samt monteringstilbehør.

For skab		Antal moduler	Antal rækker	Kat. Nr
H	B			
300	250	16	2	AC03025R5
400	300	33	3	AC04030R5
500	400	48	3	AC05040R5
600	400	64	4	AC06040R5
	600	108	4	AC06060R5
700	500	110	5	AC07050R5
800	600	162	6	AC08060R5
1000	600	216	8	AC10060R5
	800	304	8	AC10080R5

ADI, Indvendige døre



Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, lamper osv.

Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning. Lås DIN 3 mm indsats, døre 700 mm høje eller derover har 2 låse.

Anvendelig dybde mellem dør på indersiden og ydersiden: 35 mm, justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr.

Arbejdsområde H-55, B-108.

Materiale: Dør 1,5 mm blødt stål og lodrette profiler 2 mm blødt stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

For skab		Ikke brugbart		Antal låse	Kat. Nr
H	B	h	b		
400	300	345	192	1	ADI04030R5
500	400	445	292	1	ADI05040R5
600	400	545	292	2	ADI06040R5
	600	545	492	2	ADI06060R5
700	500	645	392	2	ADI07050R5
800	600	745	492	2	ADI08060R5
1000	600	945	492	2	ADI10060R5
	800	945	692	2	ADI10080R5
1200	600	1145	492	2	ADI12060R5
	800	1145	692	2	ADI12080R5

AVB, Lodrette monteringsprofiler



Beskrivelse: Til montering af svingrammer i fuld og delvis højde. SFBP monteres direkte på AVB. Udstyret med 25 mm hulmønster. Til andre monteringsformål kan clipsmøtrikker benyttes. Monteres foran hængselbeslag.

Materiale: 2 mm galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 1 par med monteringstilbehør.

For skab		Kat. Nr
H		
600		AVB0600
800		AVB0800
1000		AVB1000
1200		AVB1200
1400		AVB1400

AVP, 19" profiler



Beskrivelse: Til skabe i 600 mm bredde. Monteres på hængselhuller i skabets forramme. Afstand mellem dør og 19" profiler: 56 mm. Justerbar dybdeposition med AMG-ekstraudstyr.

Materiale: 2 mm galvaniseret stål.

Pakke størrelse: 1 par med monteringstilbehør.

For		Højde enhed U	Kat. Nr
H			
600	12		AVP0600
800	17		AVP0800
1000	20		AVP1000
1200	26		AVP1200



Multi-Mount Tilbehør

P, Sokkelfront og -bagside



Beskrivelse: Fire hjørnestykker med aftagelige frontlåg. PA sidepanelerne skal bestilles separat. Tilgængelige højder: 100 og 200 mm. Boring er påkrævet.

Materiale: 2,5 mm stål til hjørnestykker og 1,5 mm stål til låg.

Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 4 hjørnestykker og 2 frontlåg, med monteringstilbehør.

H	B	Kat. Nr
100	400	P1040
	600	P1060
	800	P1080
	1000	P1100
200	1200	P1120
	400	P2040
	600	P2060
	800	P2080
	1000	P2100
	1200	P2120

PA, Sokkelsidepaneler



Beskrivelse: Sidelåg til P sokkel, forstærket med bukkede kanter.

Materiale: 1,5 mm Lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 2 stk. til højde 100 mm og 4 stk. til højde 200 mm.

H	D	Kat. Nr
100	260	PA1026
	300	PA1030
	400	PA1040
200	260	PA2026
	300	PA2030
	400	PA2040

PFF, Gulvsokler



Beskrivelse: Gulvsokler til gulvmontering giver passende driftshøjde. Tilgængelige til skabe i 300 og 400 mm dybde. 300 eller 450 mm højde kan leveres. Boring påkrævet

Materiale: 2,0 mm Lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 2 stk. med monteringstilbehør.

H	D	Kat. Nr
300	300	PFF330R5
450	300	PFF345R5
300	400	PFF430R5
450	400	PFF445R5



Multi-Mount Tilbehør

ADP, Glasdør med klart glas



Beskrivelse: Monteres istedet for standarddøren, giver en klar oversigt over de komponenter, som er installeret inde i skabet. Kan bruges med alt udstyr fra låseprogrammet.

Materiale: 1,2 mm Lakeret stål / 1,4 mm ADC06060 og opefter / 1,8 mm ADC10060 og opefter, samt 3 mm klart sikkerhedsglas.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedegrad: Er i overensstemmelse med IP 55 og NEMA 12.

Pakke størrelse: 1 stk.

For skab		Antal		doorprofile	Kat. Nr
H	B	låse			
200	200	1		N/A	ADP02020R5
250	200	1		N/A	ADP02520R5
	250	1		N/A	ADP02525R5
300	250	1		-	ADP03025R5
	300	1		-	ADP03030R5
350	250	1		-	ADP03525R5
	400	300	1		-
400		1		-	ADP04040R5
500		1		-	ADP04050R5
500	600	1		-	ADP04060R5
	300	1		-	ADP05030R5
	400	1		-	ADP05040R5
600	500	1		-	ADP05050R5
	400	2	2	2	ADP06040R5
600	500	2	2	2	ADP06050R5
	600	2	2	2	ADP06060R5
	400	-	-	-	ADP06080LR5
800		1*	2	2	ADP06080RR5
	800	2	2	2	ADP06080R5
	700	500	2	2	ADP07050R5
800	400	2	2	2	ADP08040R5
	600	2	2	2	ADP08060R5
1000		-	-	-	ADP08012LR5
		1*	2	2	ADP08012RR5
	800	2	2	2	ADP08080R5
1000	600	1*	2	2	ADP10060R5
	800	1*	2	2	ADP10080R5
1200	500	-	-	-	ADP10010LR5
		1*	2	2	ADP10010RR5
		1*	2	2	ADP12010LR5
1200		1*	2	2	ADP12010RR5
	600	1*	2	2	ADP12060R5
		-	-	-	ADP12012LR5
1400		1*	2	2	ADP12012RR5
	800	1*	2	2	ADP12080R5
	500	-	-	-	ADP14010LR5
	1*	2	2	ADP14010RR5	

* 3-punkts espagnolettås.

ADT, Glasdøre



Beskrivelse: Monteret I stedet for standarddøren, giver en klar oversigt over de komponenter, som er installeret inde i skabet. Kan bruges med alt udstyr fra låseprogrammet.

Materiale: 1,2 mm Lakeret stål / 1,4 mm ADC06060 og opefter / 1,8 mm ADC10060 og opefter, samt 3 mm klart akrylglas.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedegrad: Er i overensstemmelse med IP 55 og NEMA 12.

Pakke størrelse: 1 stk.

Dimension på skabet		ViewingArea		Antal	
H	B	h	b	låse	Kat. Nr
300	250	159	93	1	ADT03025R5
	300	159	143	1	ADT03030R5
400	300	259	143	1	ADT04030R5
	400	259	243	1	ADT04040R5
500	300	359	143	1	ADT05030R5
	400	359	243	1	ADT05040R5
600	400	459	243	2	ADT06040R5
	500	459	343	2	ADT06050R5
	600	459	443	2	ADT06060R5
700	500	559	343	2	ADT07050R5
	800	659	443	2	ADT08060R5
1000	600	859	427	1*	ADT10060R5
	800	859	627	1*	ADT10080R5
1200	600	1059	427	1*	ADT12060R5
	800	1059	627	1*	ADT12080R5

* 3-punkts espagnolettås.



Multi-Mount Tilbehør

ADC, Glasdør med klart glas



Beskrivelse: Monteret i stedet for standarddøren, giver en klar oversigt over de komponenter, som er installeret inde i skabet. Kan bruges med alt udstyr fra låseprogrammet.

Materiale: 1,2 mm Lakeret stål / 1,4 mm ADC06060 og opefter / 1,8 mm ADC10060 og opefter, samt 3 mm klart sikkerhedsglas.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedegrad: Er i overensstemmelse med IP 55 og NEMA 12.

Pakke størrelse: 1 stk.

Dimension på skabet		ViewingArea		Antal	
H	B	h	b	låse	Kat. Nr
300	250	159	93	1	ADC03025R5
	300	159	143	1	ADC03030R5
400	300	259	143	1	ADC04030R5
	400	259	243	1	ADC04040R5
500	300	359	143	1	ADC05030R5
	400	359	243	1	ADC05040R5
600	400	459	243	2	ADC06040R5
	500	459	343	2	ADC06050R5
	600	459	443	2	ADC06060R5
700	500	559	343	2	ADC07050R5
	800	659	443	2	ADC08060R5
1000	600	859	427	1*	ADC10060R5
	800	859	627	1*	ADC10080R5
1200	600	1059	427	1*	ADC12060R5
	800	1059	627	1*	ADC12080R5

* 3-punkts espagnoletlås.

ADS, Glasdøre med røgfarget glas



Beskrivelse: Monteres i stedet for standarddøren, giver en klar oversigt over de komponenter, som er installeret inde i skabet. Kan bruges med alt udstyr fra låseprogrammet.

Materiale: 1,2 mm Lakeretstål / 1,4mm ADC06060 og opefter / 1,8 mm ADC10060 og opefter, samt 3 mm røgfarget sikkerhedsglas.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedegrad: Er i overensstemmelse med IP 55 og NEMA 12.

Pakke størrelse: 1 stk.

Dimension på skabet		ViewingArea		Antal	
H	B	h	b	låse	Kat. Nr
300	250	159	93	1	ADS03025R5
	300	159	143	1	ADS03030R5
400	300	259	143	1	ADS04030R5
	400	259	243	1	ADS04040R5
500	300	359	143	1	ADS05030R5
	400	359	243	1	ADS05040R5
600	400	459	243	2	ADS06040R5
	500	459	343	2	ADS06050R5
	600	459	443	2	ADS06060R5
700	500	559	343	2	ADS07050R5
	800	659	443	2	ADS08060R5
1000	600	859	427	1*	ADS10060R5
	800	859	627	1*	ADS10080R5
1200	600	1059	427	1*	ADS12060R5
	800	1059	627	1*	ADS12080R5

* 3-punkts espagnoletlås.

Multi-Mount Tilbehør

ADO, Dørstop



Beskrivelse: Holder døren fast i åben position med en åbning på 90° eller 110°. Monteres direkte på dørprofilen. Boring påkrævet.

Materiale: Forzinket stål.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.

Kat. Nr

ADO201

MMH, Hængsler



Beskrivelse: Dørhængsler tillader 180 graders åbning. Bearbejdning kræves.

Materiale: Zink belagt stål.

Pakke størrelse: Hængsler inkl. monteringstilbehør.

For skab

H

≤ 800 mm

> 800 mm

Kat. Nr

MMH02

MMH03

Indvendige hængsler leveres på forespørgelse.

MMDP, Dørmonteringsprofiler

Beskrivelse: Monteres på indersiden af døren.

Materiale: 1,4 mm galvaniseret stål.

Dimension 15 x 14 mm.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.

For skab

H

500

600

700

800

1000

1200

1400

Kat. Nr

MMDP050

MMDP060

MMDP070

MMDP080

MMDP100

MMDP120

MMDP140

ADSW, Dørkontakt

Beskrivelse: Til aktivering af en elektrisk anordning (lys, signal, alarm osv.). Kabelindføring M20. Boring påkrævet.

Brydekapasitet: 6A / 230V.

Godkendelser: UL- og CSA-godkendt.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.


Kat. Nr

ADSW01



Multi-Mount Tilbehør

ADA/ADAB, Glasdør i aluminium

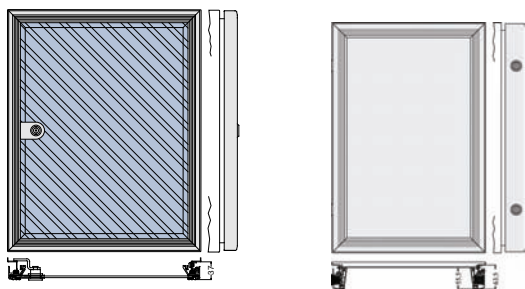

Beskrivelse: Erstatte stældøren. Kan kombineres med svingramme, modulramme eller indvendig dør. 3 mm DIN-låsen kan erstattes med en anden type låseindsats eller et håndtag. Kan også bruges som vindue i kombination med monteringsættet ADAMK.


Materiale: Aluminium og 3 mm akrylglas.

Overfladebehandling: Anodiseret aluminium.

Tæthedegrad: IP 54.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsstilbehør.

ACA/ACB, Kontrolpanel i aluminium

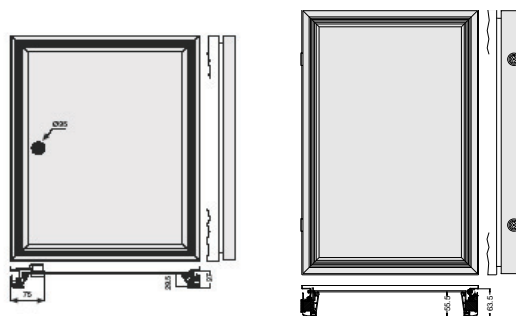

Beskrivelse: Til kontrolenheder, målere, indikatorlamper osv. De monterede enheder er beskyttet af en 23,5 mm høj ramme. Panelet er 3 mm tykt og kan fjernes for boring og silketryk. 3 mm DIN-låsen kan erstattes med en anden type låseindsats eller et håndtag.

Materiale: Aluminium.

Overfladebehandling: Anodiseret aluminium.


Tæthedegrad: IP 54.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsstilbehør.

Dimension på skabet		ViewingArea		Antal	
H	B	h	b	låse	Kat. Nr
300	300	226	226	1	ADA03030
400	300	326	226	1	ADA04030
	400	326	326	1	ADA04040
	600	326	526	1	ADA04060
500	300	426	226	1	ADA05030
	400	426	326	1	ADA05040
600	400	522	322	2	ADAB06040
	600	522	522	2	ADAB06060
	800	522	722	2	ADAB06080
700	500	622	422	2	ADAB07050
800	600	722	522	2	ADAB08060
1000	800	922	722	2	ADAB10080
1200	600	1122	522	2	ADAB12060
	800	1122	722	2	ADAB12080

Dimension på skabet		ViewingArea		Antal	
H	B	h	b	låse	Kat. Nr
300	300	226	226	1	ACA03030
400	300	326	326	1	ACA04030
	400	326	226	1	ACA04040
	600	326	526	1	ACA04060
500	300	426	226	1	ACA05030
	400	426	326	1	ACA05040
	500	426	426	1	ACA05050
600	400	522	322	2	ACB06040
	600	522	522	2	ACB06060
	800	522	722	2	ACB06080
700	500	622	422	2	ACB07050
800	600	722	522	2	ACB08060
	800	722	722	2	ACB08080
1000	600	922	522	2	ACB10060
	800	922	722	2	ACB10080
1200	600	1122	522	2	ACB12060
	800	1122	722	2	ACB12080

ADAMK/ADABMK, Monteringsæt



Beskrivelse: Med dette sæt kan glasdørene ADA bruges som vinduer på enhver skabsoverflade til at give beskyttelse for displays og andre kontrolelementer.

For	Kat. Nr
ADAB	ADABMK
ADA	ADAMK

Multi-Mount Tilbehør

ARF, Regntag



Beskrivelse: Monteres som udendørs beskyttelse på single monterede skabe. Taget hælder en smule. Boring påkrævet.


Materiale: 1,5 mm Lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.

Dimension på skabet		Kat. Nr
B	D	
250	155	ARF02515R5
	210	ARF02521R5
300	155	ARF03015R5
	210	ARF03021R5
400	155	ARF04015R5
	210	ARF04021R5
	260	ARF04026R5
	300	ARF04030R5
500	155	ARF05015R5
	210	ARF05021R5
	260	ARF05026R5
	300	ARF05030R5
600	210	ARF06021R5
	260	ARF06026R5
	300	ARF06030R5
	400	ARF06040R5
800	210	ARF08021R5
	260	ARF08026R5
	300	ARF08030R5
	400	ARF08040R5
1000	300	ARF10030R5
1200	300	ARF12030R5
	400	ARF12040R5

AL, Løfteøjer



Beskrivelse: M12-gevind. I overensstemmelse med løftekrav ifølge DIN580. Bearbejdning kræves.

Materiale: Stål.

Pakke størrelse: 2 stk. med monteringstilbehør.

Kat. Nr

AL9301

ALL, Låse



Beskrivelse: Alternative låse til erstatning af standardlås.

Pakke størrelse: 1 stk.

Beskrivelse	Type	Kat. Nr
Polyamid standardlås	DIN 3mm	ALL503
Polyamidi lukko avaimella	Nøgle 335	ALL509
	Key 333	ALL510
Kromattu lukko avaimella	Ronis nøgle n° C21325	ALL508
	Ronis nøgle n° C21323 for ADA/ACA	ALL506
	Ronis nøgle n° C21323 for ADAB/ACB	ALL507

ALC, Låsedæksel

Beskrivelse: Med greb på begge sider. Indsats ikke inkluderet.

Materiale: Glasfiberforstærket polyamid.

Pakke størrelse: 1 stk.

Kat. Nr

ALC500

ALI, Indsatser



Beskrivelse: Indsatser til erstatning for standard DIN 3 mm indsats i standardlåsen.

Materiale: Polyamid.

Pakke størrelse: 1 stk.

Beskrivelse	Kat. Nr
DIN 3 mm	ALI503
DIN 5mm	ALI505
Firkant 7mm	ALI523
Firkant 8mm	ALI525
Trekantet 8mm	ALI524
Slotted 2x4mm	ALI528

**PLC, Låse**

Beskrivelse: Alternative hængelås låse til erstatning af standardlås. Standardlåsen er afdækket ved anvendelse. Hængelås-bøje diameter er max 10mm.

Materiale: Rustfrit stål
Pakke størrelse: 1 stk.

Beskrivelse	Type	Kat. Nr
Polyamide key lock	Nøgle 335	PLC01

ALT, Håndtag

Beskrivelse: Alternative håndtag til erstatning af standardlås.
Pakke størrelse: 1 stk.

Beskrivelse	Kat. Nr
Plastichåndtag	ALT560
Plastichåndtag med cylinder lås	ALT563
Forkromet T-håndtag med cylinderlås	ALT561
	ALT562

LSK, Nøgler

Beskrivelse: Nøgle med Eldon-logo. Brugervenligt design med et godt greb.

Materiale: Trykstøbt legering
Pakke størrelse: 1 stk.

Beskrivelse	Kat. Nr
Plastic 2	LSK502
Metallic DIN 3 mm	LSK503
Metallic DIN 5 mm	LSK505
Metallic Square 7 mm	LSK523
Metallic Square 8 mm	LSK524
Metallic Triangle 7 mm	LSK526
Metallic Triangle 8 mm	LSK527

LSMK, Låse system, multi nøgle

Beskrivelse: Nøgle med Eldon-logo. Nøglen har brugervenligt design og et godt greb.

Materiale: Trykstøbt legering
Pakke størrelse: 1 stk.

Kat. Nr
LSMK01

Multi-Mount Tilbehør


AF, Standard flange



Beskrivelse: Flange til en standard flangeåbning.
Materiale: 1,4 mm stål.
Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
Pakke størrelse: 1 stk.

Størrelser	For åbning	Kat. Nr
0S	110 x 56	AF00SR5
1S	210 x 56	AF01SR5
2S	310 x 56	AF02SR5
3S	410 x 56	AF03SR5
1	210 x 96	AF01R5
2	310 x 96	AF02R5
3	410 x 96	AF03R5
4	510 x 96	AF04R5

AG, Pakning til flange

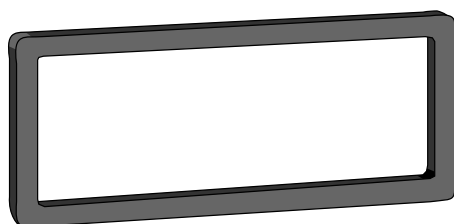

Beskrivelse: Til standard flangeåbning.
Materiale: 5 mm polyethylenskum.
Pakke størrelse: 1 stk.

Størrelser	For åbning	Kat. Nr
0 S	110 x 56	AG00S
1 S	210 x 56	AG01S
2 S	310 x 56	AG02S
3 S	410 x 56	AG03S
1	210 x 96	AG01
2	310 x 96	AG02
3	410 x 96	AG03
4	510 x 96	AG04

AFK, Flanger med knock-out



Beskrivelse: Flanger med knock-out ifølge tabel.
Materiale: 1,4 mm stål.
Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
Pakke størrelse: 1 stk.

Størrelser	For åbning	M16	M20	M25	M32	Kat. Nr
1S	210 x 56	4	3	—	—	AFK11SR5
2S	310 x 56	6	3	1	—	AFK21SR5
3S	410 x 56	9	4	1	—	AFK31SR5
1	210 x 96	4	5	2	2	AFK11R5
		12	—	1	1	AFK12R5
2	310 x 96	9	5	4	2	AFK21R5
		21	—	1	1	AFK22R5
3	410 x 96	18	5	4	2	AFK31R5
		21	10	—	—	AFK32R5
4	510 x 96	27	5	4	2	AFK41R5
		18	14	3	1	AFK42R5

AGC, Kombinationspakninger



Beskrivelse: Benyttes, når der er behov for en kombination af Multimount-skabe (MAS/MAD/MAP).
Materiale: 10mm polyethylenskum.
Pakke størrelse: 2 stk. med tilbehør til montering.

Størrelser	For åbning	Kat. Nr
2	310 x 96	AGC02
3	410 x 96	AGC03
4	510 x 96	AGC04



Multi-Mount Tilbehør

AFV, Ventileret flange med filter



Beskrivelse: Lamelbeskyttede ventilationsslidser, udpresset 5 mm.

Materiale: 1,4 mm Lakeret stål.


Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad:

Pakke størrelse: 1 stk.

Størrelser	For åbning	Kat. Nr
1	210 x 96	AFV01R5
2	310 x 96	AFV02R5
3	410 x 96	AFV03R5
4	510 x 96	AFV04R5

AFG, Ventileret flangeplade med fluenet



Beskrivelse: Lamelbeskyttede ventilationsslidser, udpresset 5 mm med fluenet.

Materiale: 1,4 mm Lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad:

Pakke størrelse: 1 stk.

Størrelser	For åbning	Kat. Nr
1	210 x 96	AFG01R5
2	310 x 96	AFG02R5
3	410 x 96	AFG03R5
4	510 x 96	AFG04R5

AFR, Ventileret flange



Beskrivelse: Lamelbeskyttede ventilationsslidser, udpresset 5 mm.

Materiale: 1,4 mm lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad:

Pakke størrelse: 1 stk.

Størrelser	For åbning	Kat. Nr
1	210 x 96	AFR01R5
2	310 x 96	AFR02R5
3	410 x 96	AFR03R5
4	510 x 96	AFR04R5

AFA, Adapter for flanger



Beskrivelse: Tilpasser FL flanger til Multimount flangesåbning.

Materiale: 1,4 mm stål.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 stk.

Størrelser	Antal flangesåb	For åbning	Kat. Nr
1	1xFL13	210 x 96	AFA01R5
2	1xFL21	310 x 96	AFA02R5
3	1xFL21	410 x 96	AFA03R5
4	2xFL21	510 x 96	AFA04R5

MC, Plastik flange



cablr / tube diameter (mm)	MC25	MC3	MC35
05 - 07	4		
06 - 10			2
08 - 12	4		14
08 - 16		4	
10 - 14	12		16
12 - 18			2
14 - 20	4		
17 - 32			1
20 - 26	1		
24 - 54		2	
30 - 60		1	

Beskrivelse: Flange til gennemføring af forskellige typer kabler. Monteres direkte på adapter AFA02/AFA03/AFA04

Materiale: Forskellige polymers forstærket med stålplade

Tæthedsgrad: IP65

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 stk.

Kat. Nr
MC3
MC25
MC35